KARTA TECHNICZNA

Odwodnienie linioweinie

System odwodnień 150F

Właściwości materiału

Korytka / Korpusy

Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary

Pokrywy odwodnień i ruszty

Ruszty osadzone wewnątrz korytka i mocowane za pomocą 4 śrub

Stal ocynkowana	Ruszt kratowy oczko 30/30 i 30/10 klasa A15 Ruszt kratowy oczko 30/30 i 30/10 klasa B125
Żeliwo	Ruszt żeliwny klasa C 250 i klasa D 400

Beschreibung

Odwodnienie liniowe składające się z korytka / korpusu i rusztu oraz wymaganych akcesoriów
Łączone systemem pióro-wpust
Rodzaj spadku: spadek tafli wody lub spadek terenu
Płytkie odwodnienie o dużej szerokości i niewielkiej wysokości
Przyłącze DN 125 pionowe do dołu lub przez zbiornik odpływowy
Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.

Dane techniczne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa A15 do D 400
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)

Szerokość w świetle 164mm
Wysokość 98 mm
Szerokość całkowita 228 mm
Klasa obciążeń rusztów A15, B125, C250 i D400
Długości 500 mm i 1000 mm
Waga bez rusztu 1,9 kg i 3,9 kg

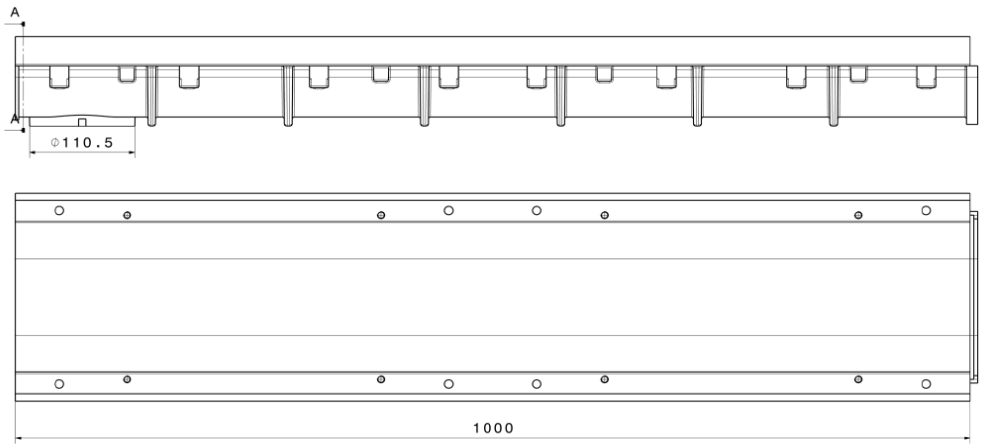



Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn