Właściwości materiału

Korytka / Korpusy i ruszty

Materiał korytka	Stal ocynkowana, grubość 1,5 mm
Klasa odporności ogniowej	A1
Kolor	silber
Materiał ruszty	Stal ocynkowana

Opis

Korytko szczelinowe zapewniające drenaż / odwodnienie elewacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi płaskich dachów posiadające szczeliny po obu stronach korytka i na całej długości
Stała wysokość 75 mm, inne wysokości dostępne na zapytanie
System wtykowy łączenia korytek w ciąg umożliwia prosty montaż
Dostępne także z zabezpieczeniem rusztu
Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania, rozprowadzania lub odprowadzania wody z tarasów, zielonych dachów i balkonów. Nie ogranicza dostępności dla osób niepełnosprawnych i chroni przed zawilgoceniem okolice drzwi i elewacji.

Dane techniczne

Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)
Długość 1000 mm
Ruszty pod ruch pieszy i przejezdne dla wózków inwalidzkich
Warianty rusztów: ruszt mostki, ruszt kratowy oczko 30/30 i oczko 30/10
Dodatkowe możliwości odpływu: kanał boczny
Wysoka wydajność przepływu dzięki powierzchni odpływu 137,7 cm^2 / metr bieżący

Fixo 110 i Fixo 150

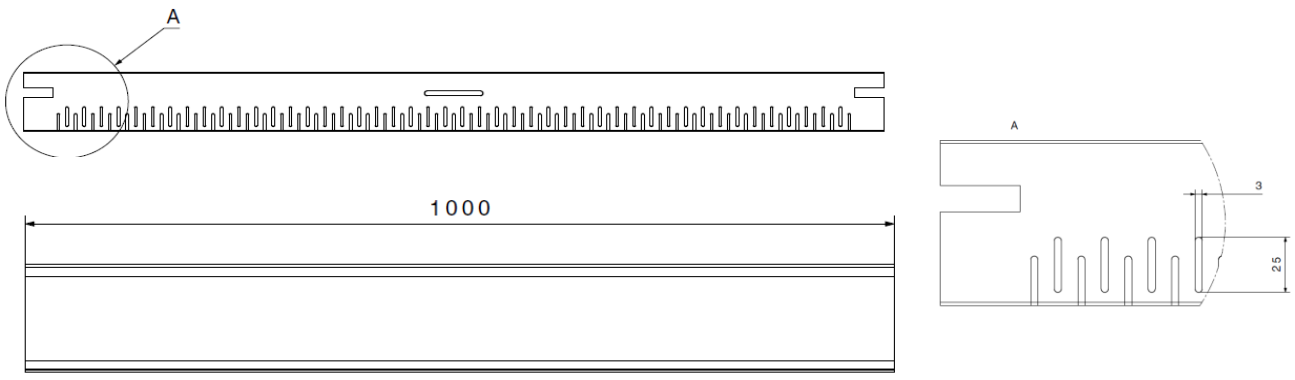

Fixo 110



Fixo 150



Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn