Właściwości materiału

Korytka / Korpusy i nakładki szczelinowe

Materiał	SMC (Sheet moulded compound) poliester wzmocniony włóknem szklanym składający się z nienasyconej żywicy poliestrowej, dodatków mineralnych i włókna szklanego
Wytrzymałość cieplna	Wytrzymałość cieplna długotrwała 100°C, krótkotrwała do 250°C
Mrozoodporność	do –35°C
Kolor	jasnoszary lub antracytowy

Opis

Odwodnienie liniowe składające się z korytka / korpusu i nakładki szczelinowej oraz wymaganych akcesoriów
Łączone systemem pióro-wpust
Rodzaj spadku: spadek tafli wody lub spadek terenu
Korytka w trzech wysokościach: 100V-Line, 100/8V, 100/6V, nakładka szczelinowe pasująca do wszystkich 3 wysokości
Przyłącze DN 100 pionowe do dołu lub przez zbiornik odpływowy z nakładką rewizyjną
Akcesoria patrz aktualny katalog ew. cennik

Przeznaczenie

Korytko odwadniające służące do przechwytywania i odprowadzania wody opadowej z nawierzchni dla ruchu pieszego i / lub kołowego.
Dyskrecja i elegancja sprawiają, że świetnie nadaje się do realizacji projektów o dużych walorach estetycznych.

Dane techniczne

Konstrukcja, klasyfikacja i kontrola zgodnie z normą DIN EN 1433 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego", klasa A15 do D 400 (patrz instrukcja montażu)
Produkcja, wykonanie i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych (CE)

Typ 100/6VS	Typ 100/8VS	Typ 100VS-Line
Waga korytka: 1,5 kg Waga nakładki szczelinowej 3,3 kg	Waga korytka: 2,3 kg Waga nakładki szczelinowej 3,3 kg	Waga korytka: 2,4 kg Waga nakładki szczelinowej 3,3 kg







Nakładka rewizyjna ma zbiornik odpływowy dla wszystkich typów





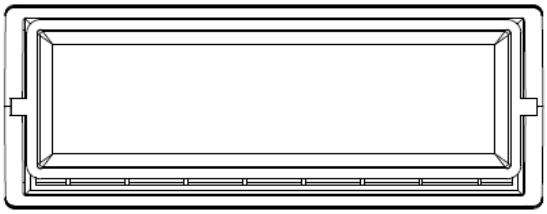

Friedrich Wolfarth GmbH + Co. KG * Friedrich-Wolfarth-Straße 6 *
97990 Weikersheim-Neubronn